
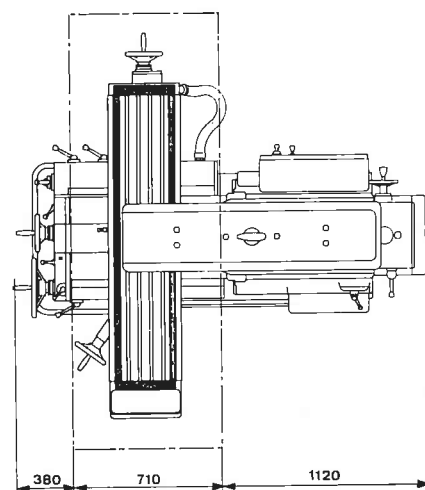
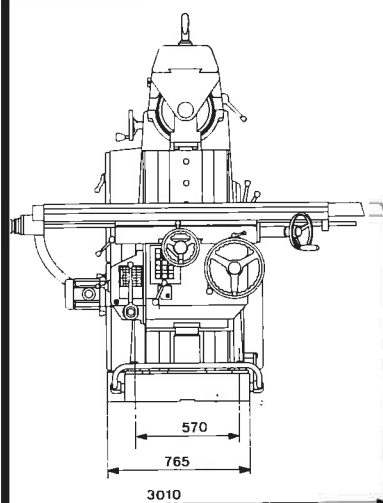


ARACTERISTIQUES

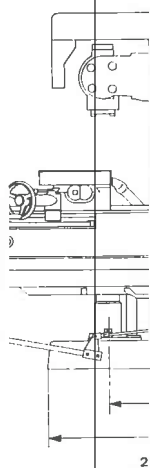

traîneur
n géométrique de

7/24 n° 40 ou 45
25 à 2.000 t/mn

254 mm
280 mm

VERTICAL

ns extrêmes avant et arrière
tre axe tout à l'arrière et face arrière de la table tout à l'avant
l'axe au bâti
l'axe au bâti
la face de la broche à la table
corps de la tête à la table

280 mm
274 mm
150 mm
430 mm
513 mm
576 mm

HORIZONTAL

table
e table au-dessus de l'axe)
la face au bâti
la face au bâti
la face à la lunette
la face à la face arrière de la table
l'axe à la poutre porte lunette

+ 703 mm
- 7 mm
340 mm
620 mm
400 mm
84 mm
200 mm

1.520 × 385 mm
14 mm
63 mm
1.000 mm
420 mm
710 mm

progression géométrique de
nces réduites au 1/4
mouvements horizontaux
mouvement vertical

12 à 630 mm/mn
3.000 mm/mn
750 mm/mn

9 kw (12,5 ch)
1,5 et 0,55 kw (2 et 0,75 ch)
0,12 kw (0,16 ch)
0,18 kw (0,25 ch)

ue

3.800 kg

