
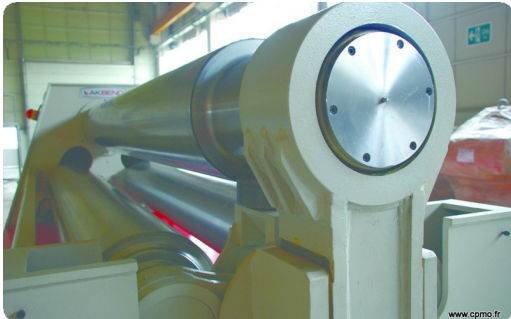


Rouleuse-croqueuse hydraulique AKYAPAK

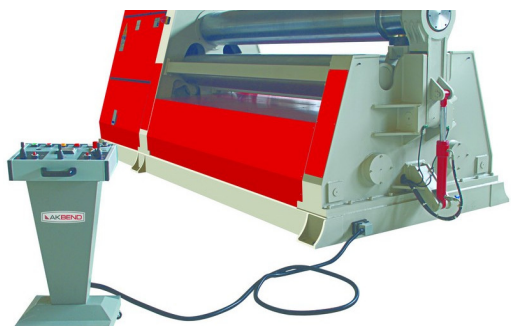

Rouleuse-croqueuse hydraulique AKYAPAK

Fiche technique

Rouleuse-croqueuse Hydraulique AHK 3 rouleaux asymétriques

Epaisseur de roulage	: de 2 à 170 mm
Longueur de roulage	: de 1000 à 6000 mm
Entraînement des rouleaux	: hydraulique
Montée/descente des rouleaux	: hydraulique

Equipements standards:

Roulage conique
Rouleaux trempés
Visualisation des rouleaux croqueurs
Bâti en acier St-52
Deux vitesses
pupitre de commande mobile
Rouleaux montés sur roulements
Montée du rouleaux supérieur
et ouverture du palier depuis le pupitre de commande
Mouvements et parallélisme
depuis le pupitre de commande
Rouleaux centraux entraînés par moteurs hydrauliques
et engrenage planétaire
Protection contre les surcharges électriques et hydrauliques
Conforme aux normes CE

Options:

Vitesse variable
Supports centraux et latéraux
Arbres rallongés
Galets pour profilés
Amenage
CN par apprentissage
CN graphique
Rouleaux supérieur interchangeable
Echangeur de chaleur
Fiche technique complète téléchargeable ci-contre

Caractéristiques