CPMO Machines Outils

Lien direct

Scie à ruban ERGONOMIC 250 DGS

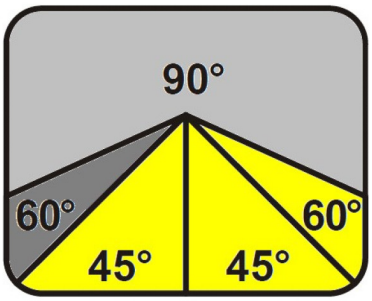

Scie à ruban ERGONOMIC 250 DGS

Fiche technique

Pour coupes droites et biaises à 45° (*gauche et droite*) et jusqu'à 60° à droite.
Coupe droite : Ø 250 mm - 320 x 190 mm - 300 x 240 mm - 240 x 240 mm.

Avec plateau tournant Ø 410 mm pour éviter d'entailler le plateau lors des coupes biaises.
Machine montée sur bâti mécano-soudé avec une hauteur de travail de 775 mm.

Cette machine montée sur bâti fixe, est équipée avec :

- Moteur TRI 400 V non commutable, puissance 1.1 / 1.5 kW.
- 2 vitesses de coupe de 40 / 80 m/mn.
- Archet de sciage en fonte.
- Vérin de retenue hydraulique du bras de sciage.
- Avec pupitre de commande sur l'avant de la machine regroupant les différentes fonctions de commande y compris la vanne de régulation de la descente du vérin.
- Etau manuel et dispositif de serrage rapide par levier à excentrique pouvant être déplacé à droite et à gauche.
- Butée de longueur manuelle, long. 500 mm.
- Système arrêtant la machine si le ruban n'est pas tendu.
- Dispositif de lubrification du ruban par pompe électrique et bac à lubrifiant.

Capacités de coupe :

Coupe droite : Ø 250 mm - 320 x 190 mm - 300 x 240 mm - 240 x 240 mm.
Coupe biaise 45° à droite : Ø 220 mm - 220 x 120 mm - 190 x 240 mm - 210 x 210 mm.
Coupe biaise 45° à gauche : Ø 180 mm - 200 x 100 mm - 110 x 240 mm - 160 x 160 mm.
Coupe biaise 30° à droite : Ø 130 mm - 130 x 100 mm - 130 x 100 mm - 100 x 100 mm.

Dimensions (*L x l x H*) : 1500 x 900 x 1250 mm.

Caractéristiques