CPMO Machines Outils

Lien direct

Scie à ruban semi-automatique - TRANSVERSE 440 DGH

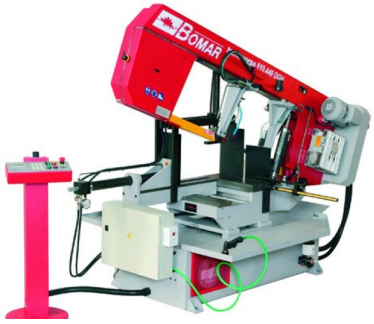

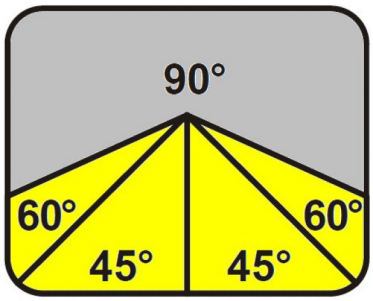

Scie à ruban semi-automatique - TRANSVERSE 440 DGH

Fiche technique

Pour coupes droites et biaises jusqu'à 60° (*gauche et droite*).
Coupe droite : Ø 440 mm - 610 x 440 mm - 610 x 440 mm - 440 x 440 mm.

Machine montée sur bâti mécano-soudé avec une hauteur de travail de 780 mm.
Avec groupe hydraulique et dispositif de lubrification avec pompe électrique.

Cette machine montée sur bâti fixe, est équipée avec :

- Moteur TRI 400 V, puissance 3.0 kW, vitesse de coupe de 20 à 120 m/mn.
- Variateur de vitesse de coupe avec lecture digitale.
- Descente de l'archet de sciage par vérin hydraulique (*réglable progressivement*).
- Palpeur d'effort sur le bras de guidage afin de limiter la vitesse de descente lorsque le ruban arrive dans des sections plus larges (*ou des matériaux plus durs*).
- Remontée du bras de sciage par vérin hydraulique.
- Réglage de la course haute par potentiomètre électrique.
- Etau hydraulique pouvant se déplacer à gauche et à droite.
- Contrôle électrique de la tension du ruban.
- Arrêt du ruban en fin de coupe et dispositif d'arrêt de la rotation en position haute ou basse.
- Brosse à copeaux motorisée.

- Pupitre de commande mobile.
- Visu angulaire électronique pour les coupes d'angles.

Capacités de coupe :

Coupe droite : Ø 440 mm - 610 x 440 mm - 610 x 440 mm - 440 x 440 mm.
Coupe biaise 45° droite : Ø 440 mm - 500 x 190 mm - 360 x 440 mm - 420 x 420 mm.
Coupe biaise 45° gauche : Ø 440 mm - 510 x 180 mm - 460 x 390 mm - 390 x 390 mm.
Coupe biaise 30° droite : Ø 330 mm - 330 x 170 mm - 170 x 440 mm - 300 x 300 mm.
Coupe biaise 30° gauche : Ø 350 mm - 350 x 170 mm - 330 x 310 mm - 310 x 310 mm.

Dimensions (*L x l x H*) : 2560 x 1520 x 1708 mm.

Caractéristiques