


Scie à ruban automatique - TRANSVERSE 330 GANC

Scie à ruban automatique - TRANSVERSE 330 GANC

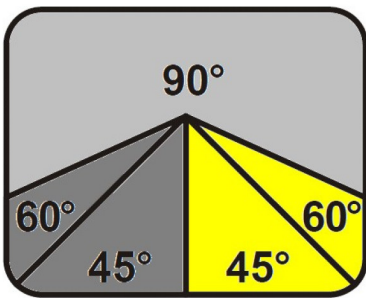

Pour coupes droites et baises à droite jusqu'à 45° (voire 60°, mais uniquement en cycle semi-automatique).

Machine montée sur bâti mécano-soudé avec une hauteur de travail de 780 mm.
Avec groupe hydraulique et dispositif de lubrification avec bac et pompe à lubrifiant.

Cette machine est équipée avec :

- Moteur TRI 400 V non commutable, puissance 3.0 kW, vitesses de coupe de 20 à 90 m/mn.
- Vérin hydraulique assurant la descente et la remontée du bras de sciage, avec palpeur d'effort de coupe.
- Etau hydraulique de serrage (*amont*) et bras de guidage (*aval*).
- Avance-barre hydraulique et étau hydraulique double, avec chemin de roulement intégré.
- Dispositif d'arrêt de rotation du ruban en fin de barre ou en cas de barre non serrée.
- Butée haute du bras de sciage réglable depuis le pupitre de commande.
- Avance-barre longueur 600 mm et longueur de coupe maxi 9 999,9 mm.
- Compteur de pièces jusqu'à 9999.
- Pupitre de commande pivotant sur l'avant de la machine, permettant de programmer différentes longueurs sur la même barre. A chaque longueur est rattachée un nombre de pièces. Nombre de programmes 20.
- Visu angulaire électronique.
- Possibilité d'adjoindre un évacuateur à copeaux électrique.

Capacités de coupe :

Coupe droite : Ø 330 mm - 510 x 330 mm - 510 x 330 mm - 330 x 330 mm.

Coupe biaise 45° droite : Ø 330 mm - 400 x 100 mm - 290 x 330 mm - 310 x 310 mm.

Coupe biaise 30° droite : Ø 250 mm - 260 x 100 mm - 150 x 330 mm - 220 x 220 mm.

Dimensions (L x l x H) : 2450 x 1810 x 1795 mm.

Afin de répondre aux normes de sécurité CE, l'ensemble de la machine devra être placé dans un carénage intégral empêchant l'accès aux éléments mobiles (bras de sciage mais également pince d'amenage). Les ouvertures pour les réglages et l'entretien seront équipées de dispositifs de verrouillage électrique.

Etude de l'environnement de travail et devis sur demande selon plan d'implantation (à fournir).

Caractéristiques