


Perceuse sur colonne SERRMAC F22

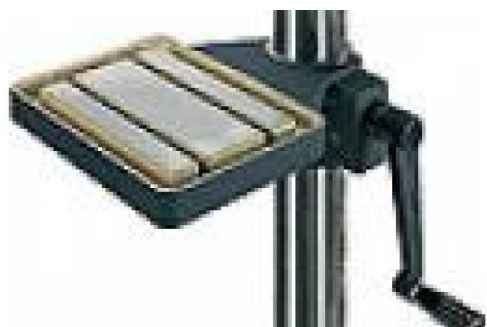

Perceuse sur colonne SERRMAC F22

Fiche technique

Version	: F22 Banco
Capacité de perçage dans l'acier R50	: 22 mm
Capacité de taraudage dans l'acier R50	: M14 mm
Cône de broche	: CM2
Course de broche	: 90 mm
Vitesse de broche	: 320-2680 tr/min
Puissance moteur (380V-50Hz)	: 0,75 kW / 380V
Transmission	: Variateur
Diamètre de colonne	: 98 mm
TABLE CROISEE	
Course longitudinale manuelle axe X	: PG-PGM-TR
Dimensions (H x l x p) sur colonne	: 1310x450x630 mm / 1825x510x700 mm
Poids	: 160-188 kg

VARIANTES :

- Table pivotante 350x250 mm
- Table étau 350x250 mm
- Table mécanicien 350x250 mm

OPTIONS :

- Compte-tours numérique
- Eclairage halogène 24V
- Socle
- Cuvette de récupération
- Arrosage
- Taraudage par téléinverseur 24V
- Descente hydropneumatique (Course automatique de la broche de 90/105 mm avec retour rapide - Avance : 5 à 2500 mm/1' - Effort de poussée à 6 bar : 400 kg)

Transmission standard ou par variateur de vitesse

Caractéristiques