CPMO Machines Outils

Lien direct

Taraudeuse SERRMAC MDR 32

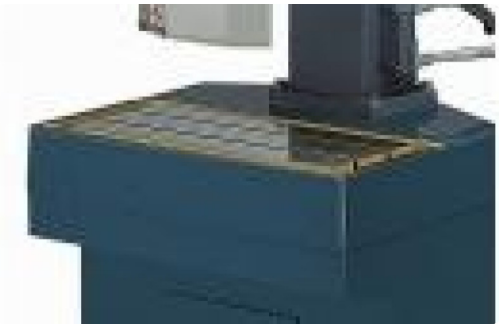

Taraudeuse SERRMAC MDR 32

Fiche technique

Version	: MDR 32 P
Capacité de taraudage dans l'acier R50	: M32 mm
Cône de broche	: CM4
Course de broche	: 60 mm
Vitesse de broche	: 64-1720 tr/min
Puissance moteur (380V-50Hz)	: 2,2 kW
Transmission	: CI
Diamètre de colonne	: 123 mm
TABLE CROISEE	
Course longitudinale manuelle axe X	: TR
Dimensions (H x l x p) sur colonne	: 2645x706x775 mm
Poids	: 310 kg

VARIANTES :

- Table mécanicien 600x345 mm
- Table sur socle 300x700 mm

OPTIONS :

- Système de lubrification
- Compte-tours digital
- Cuvette de récupération sur socle
- Table pivotante graduée

Transmission par boîte de vitesse 64-105-128-185-210-300-370-500-600-

860-1000-1720 1/min kW 2,2

Levier sensitif d'inversion pour le taraudage avec débourage de matériaux difficiles au pas petit et très précis

Caractéristiques