
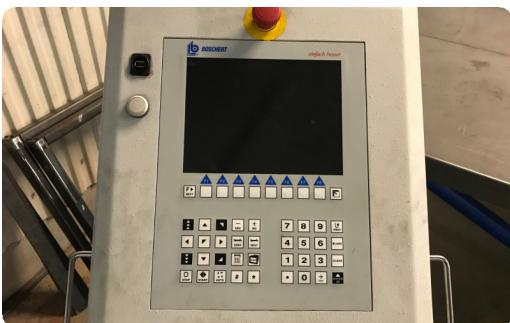


Poinçonneuse BOSCHERT COMPACT ROTATION 750 occasion

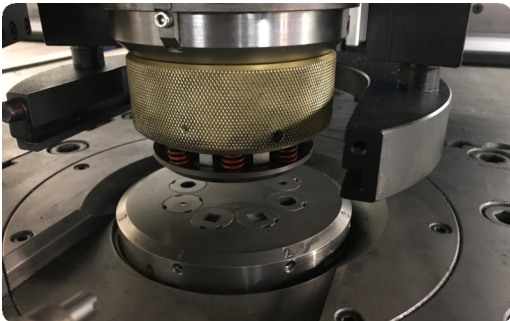

Poinçonneuse BOSCHERT COMPACT ROTATION 750 occasion

Fiche technique

Capacités

Compact 750x2000

Performances

Epaisseur tôle max. 12,7 mm d'ouvertures de pinces Revotool 6 mm²

Longueur de tôle max. 9999 mm en repositionnement

Puissance de poinçonnage 280 kN max

Poids de la pièce 200 kg max.

Vitesses Vitesse de positionnement axe X 60 m/min

Vitesse de positionnement axe Y 30 m/min

Simultanité X et Y 67 m/min

Cadence de poinçonnage standard 250 coups/min

Cadence de poinçonnage rapide 800 coups/min

Outillages Outillages Trumpf®

Diamètre poinçonnage max. 105 mm ou toute autre forme dans les 105 mm

Revotool 7 postes

Temps de changement d'outil 2-4 sec. en Revotool 15 sec. en manuel

Précision du poinçonnage

Précision de positionnement + - 0,10 mm

Répétitivité + - 0,03 mm

Encombres et poids

Compact 750x2000 4050 x 4000 x 2110 mm Poids 7400 kg

Données électriques

Hydr. standard / rapide Raccordement électrique 20 / 25 kVA

Moteur hydraulique 4,8 / 11 kW

Consommation épaisseur 2 mm en continu 4,9 / 7,7 kW/h

Consommation épaisseur 4 mm en continu 5,4 / 8,75 kW/h

Sécurité 3 x 25 A / 3 x 35 A

Raccordement pneumatique min. 4 bar

Contenance huile 115 / 160 litres

Caractéristiques