CPMO Machines Outils

Lien direct

# Tour à charioter-fileter HU 530 x 2200 VAC topline

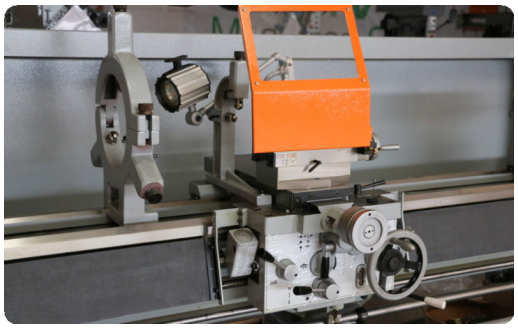

## Tour à charioter-fileter HU 530 x 2200 VAC topline

### Fiche technique

- Capacité au-dessus du banc : 530 mm
- Capacité au-dessus du chariot transversal : 280 mm
- Capacité de l'écart : 740 mm
- Diamètre de la vis : 35 mm
- Largeur du banc : 300 mm
- Diamètre de la broche de la contre-poupée : 68 mm
- Distance entre les centres : 2000 mm
- Hauteur de pointe : 260 mm
- Broche à trou transversal : 80 mm
- Taraud de broche interne/externe : MT7, CAMLOCK D1-8 (DIN 55029)
- Vitesses de la broche : 40-2000 trs/min
- Gamme d'avance longitudinale : 0,05-0,82 mm
- Gamme d'avance transversale : 0,02-0,4 mm
- Course du chariot transversal : 275 mm
- Filetage-système métrique : P 0,5-P 7 mm
- Filetage-pouces : 4-56
- Taraud de la contre-poupée:CM4
- Course de la broche de la contre-poupée : 150 mm
- Poids : 2525 kg
- Puissance moteur principal : 7,5 kW
- Pompe de refroidissement : 0,1 kW

PRIX H.T.
Vidéo disponible sur demande
Machine d'exposition.

**Vidéo d'une machine plus bas sur cette page.**

### Caractéristiques