


Scie à ruban semi-automatique - INDIVIDUAL 720.540 DGH

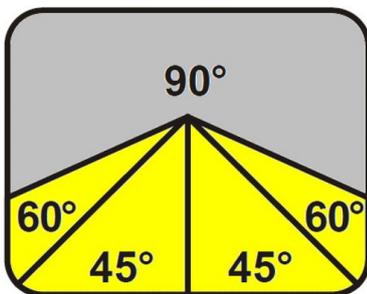

Scie à ruban semi-automatique - INDIVIDUAL 720.540 DGH

Fiche technique

Pour coupes droites et biaisées jusqu'à 60° (gauche et droite).
Coupe droite : Ø 540 mm - 720 x 540 mm - 720 x 540 mm - 540 x 540 mm.

Machine montée sur bâti mécano-soudé avec une hauteur de travail de 780 mm.

Avec groupe hydraulique et dispositif de lubrification avec pompe électrique.

Cette machine est équipée avec :

- Moteur TRI 400 V, puissance 4.0 kW, vitesse de coupe 20 à 120 m/mn par variateur électronique.
- Descente de l'archet de sciage sur 2 colonnes verticales.
- Descente de l'archet de sciage par vérin hydraulique (*réglable progressivement*).
- Remontée du bras de sciage par vérin hydraulique.
- Réglage de la course haute.
- Palpeur d'effort sur le bras de guidage afin de limiter la vitesse de descente lorsque le ruban arrive dans des sections plus larges (*ou des matériaux plus durs*).
- Ruban incliné à 2° par rapport à l'horizontale.
- Arrêt du ruban en fin de coupe.
- Etau hydraulique à grande course programmable avec déplacement manuel (*à gauche et à droite*).
- Tension hydraulique du ruban.
- Contrôle électrique de la tension du ruban.
- Brosse à copeaux motorisée.
- Pupitre de commande mobile.

Capacités de coupe :

Coupe droite : Ø 540 mm - 720 x 540 mm - 720 x 540 mm - 540 x 540 mm.

Ø 450 mm (*plein*) - 700 x 500 mm (*en botte*).

Coupe biaisée 45° droite : Ø 500 mm - 510 x 410 mm - 470 x 540 mm - 470 x 470 mm.

Coupe biaisée 45° à gauche : Ø 515 mm - 520 x 325 mm - 475 x 540 mm - 510 x 510 mm.

Coupe biaisée 30° droite : Ø 350 mm - 350 x 420 mm - 310 x 540 mm - 310 x 310 mm.

Coupe biaisée 30° à gauche : Ø 355 mm - 355 x 330 mm - 320 x 540 mm - 320 x 320 mm.

Dimensions (L x l x H) : 3250 x 2000 x 2420 mm.

Caractéristiques