CPMO Machines Outils

Lien direct

Scie à ruban semi-automatique - ERGONOMIC 250 DGSH

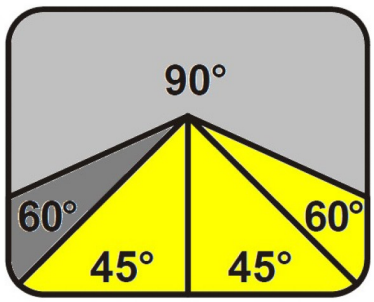

Scie à ruban semi-automatique - ERGONOMIC 250 DGSH

Fiche technique

Pour coupes droites et biaises à 45° (*gauche et droite*) et jusqu'à 60° à droite.
Coupe droite : Ø 250 mm - 320 x 190 mm - 300 x 240 mm - 240 x 240 mm.

Avec plateau tournant Ø 410 mm pour éviter d'entailler le plateau lors des coupes biaises.
Machine montée sur bâti mécano-soudé avec une hauteur de travail de 775 mm.

Cette machine montée sur bâti fixe, est équipée avec :

- Moteur TRI 400 V non commutable, puissance 1.5 / 1.1 kW.
- 2 vitesses de coupe 40 / 80 m/mn.
- Archet de sciage en fonte.
- Descente et remontée hydrauliques de l'archet de sciage.
- Palpeur d'effort de coupe.
- Réglage de la course haute par régulateur depuis le pupitre de commande.
- Dispositif d'arrêt du ruban en position haute.
- Etau hydraulique qui serre le matériau perpendiculairement et pouvant se déplacer sur une glissière à gauche et à droite en fonction des angles de coupe.
- Contrôle électrique de la tension du ruban.
- Pupitre de commande à l'avant.
- Groupe hydraulique situé dans le bâti arrière de la machine.
- Bac à copeaux situé sur l'arrière de la machine.
- Dispositif de lubrification du ruban par pompe électrique et bac à lubrifiant.
- Brosse à copeaux libre.

Capacités de coupe :

Coupe droite : Ø 250 mm - 320 x 190 mm - 300 x 240 mm - 240 x 240 mm.
Coupe biaise 45° à droite : Ø 220 mm - 220 x 120 mm - 190 x 240 mm - 210 x 210 mm.
Coupe biaise 45° à gauche : Ø 180 mm - 200 x 100 mm - 110 x 240 mm - 160 x 160 mm.
Coupe biaise 30° à droite : Ø 130 mm - 130 x 100 mm - 130 x 100 mm - 100 x 100 mm.

Dimensions (*L x l x H*) : 1500 x 900 x 1250 mm.

Caractéristiques