Lien direct

Scie à ruban semi-automatique - INDIVIDUAL 620.460 DGH

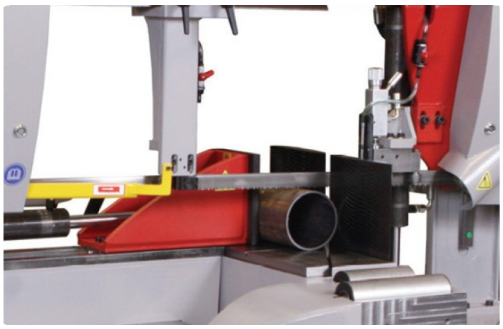

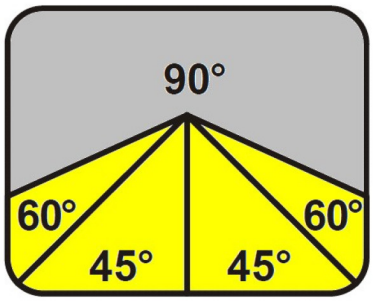

Scie à ruban semi-automatique - INDIVIDUAL 620.460 DGH

Fiche technique

Pour coupes droites et biaises jusqu'à 60° (*gauche et droite*).
Coupe droite : Ø 460 mm - 620 x 460 mm - 620 x 460 mm - 460 x 460 mm.
Machine montée sur bâti mécano-soudé avec une hauteur de travail de 780 mm.
Avec groupe hydraulique et dispositif de lubrification avec pompe électrique.
Cette machine est équipée avec :

- Moteur TRI 400 V, puissance 4.0 kW, vitesse de coupe 20 à 120 m/mn par variateur électronique.
- Descente de l'archet de sciage sur 2 colonnes verticales.
- Descente de l'archet de sciage par vérin hydraulique (*réglable progressivement*).
- Remontée du bras de sciage par vérin hydraulique.
- Réglage de la course haute.
- Palpeur d'effort sur le bras de guidage afin de limiter la vitesse de descente lorsque le ruban arrive dans des sections plus larges (*ou des matériaux plus durs*).
- Etau hydraulique à grande course programmable avec déplacement manuel (*à gauche et à droite*).
- Contrôle électrique de la tension du ruban.
- Ruban incliné à 2° par rapport à l'horizontale.
- Arrêt du ruban en fin de coupe.
- Brosse à copeaux motorisée.
- Pupitre de commande mobile.

Capacités de coupe :
Coupe droite : Ø 460 mm - 620 x 460 mm - 620 x 460 mm - 460 x 460 mm.
Ø 350 mm (*plein*) - 600 x 400 mm (*en botte*).
Coupe biaise 45° droite : Ø 420 mm - 420 x 400 mm - 380 x 460 mm - 405 x 405 mm.
Coupe biaise 45° à gauche : Ø 420 mm - 440 x 280 mm - 410 x 460 mm - 420 x 420 mm.
Coupe biaise 30° droite : Ø 275 mm - 280 x 390 mm - 265 x 460 mm - 265 x 265 mm.
Coupe biaise 30° à gauche : Ø 300 mm - 300 x 280 mm - 270 x 460 mm - 290 x 290 mm.
Dimensions (*L x l x H*) : 3000 x 1850 x 2350 mm.

Caractéristiques