


Tronçonneuse semi-auto verticale - WS 370 SA

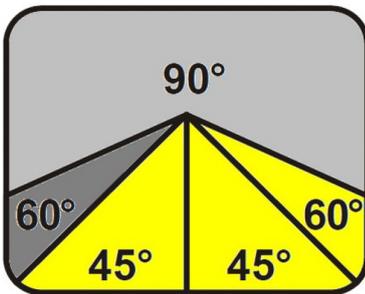

Tronçonneuse semi-auto verticale - WS 370 SA

Fiche technique

Coupe droite : \varnothing 120 mm - 180 x 100 mm - 100 x 100 mm.

Pour coupes droites et biaisées à 45° (*gauche et droite*) et jusqu'à 60° à droite.

Conçue pour l'utilisation de fraises-scies HSS monobloc de \varnothing 370 mm.

~~A descente verticale sur glissières~~

Cette machine montée sur un bâti fixe, est équipée avec :

- Moteur TRI 400 V, non commutable en TRI 230 V.
- Puissance 1.5 / 2.2 kW donnant 2 vitesses de broche 16 / 32 t/mn.
- Système oléopneumatique assurant la descente, réglable de façon progressive, de la tête de sciage avec mano-détendeur-huileur-épurateur.
- Etau pneumatique horizontal avec mors double serrage.
- Brosse à copeaux.
- Système de lubrification, avec bac à copeaux, incorporé dans le bâti.

Capacités de coupe maxi :

Coupe droite : \varnothing 120 mm - 180 x 100 mm - 100 x 100 mm.

Coupe biaisée 45° à droite : \varnothing 120 mm - 130 x 100 mm - 100 x 100 mm.

Coupe biaisée 45° à gauche : \varnothing 105 mm - 130 x 100 mm - 100 x 100 mm.

Coupe biaisée 60° à droite : \varnothing 110 mm - 90 x 100 mm - 90 x 90 mm.

Caractéristiques