


Tour à charioter-fileter SCULFORT Maxicap senior occasion

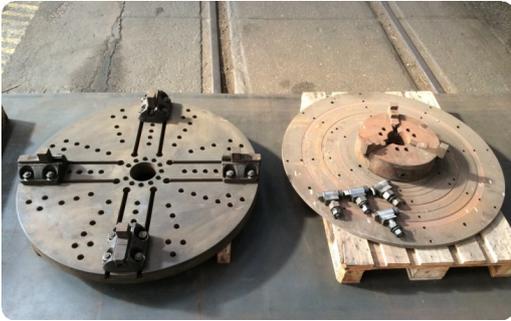

Tour à charioter-fileter SCULFORT Maxicap senior occasion

Fiche technique

Distance entre pointes	: 4000 mm
Diamètre admis au-dessus du banc	: 780 mm
Diamètre admis au-dessus du chariot	: 580 mm
Diamètre admis au-dessus de la coulisse transversale	: 580 mm
Diamètre admis dans le rompu	: 1160 mm
Largeur totale du rompu	: 400 mm
Largeur du rompu devant le plateau à trous	: 225 mm
Broche percée à	: 80 mm
Conicité de la broche	: CM 5
Conicité de la contrepointe	: CM 5
Largeur du banc	: 575 mm
Diamètre de la broche au collet	: 110 mm
Passage maximal dans la lunette fixe	: 380 mm
Course maximale du chariot transversal	: 600 mm
Course maximale du chariot orientable	: 200 mm
Course maximale du fourreau de la contrepointe	: 250 mm
Puissance du moteur	: 17 CV
Nombres de pas obtenus	
Métriques	: 90
Whitworth	: 84
Plages de filetage	
Métriques (mm)	: 0,25 à 280
Whitworth (filets au pouce)	: 0,25 à 112
Valeurs extrêmes des avances longitudinales (mm)	: 0,025 à 11,2
Valeurs extrêmes des avances transversales (mm)	: 0,012 à 5,6
ENCOMBREMENT	
Longueur	: 6450 mm
Largeur	: 1600 mm
Hauteur	: 1800 mm
Masse nette approximative	: 6000 kg

Equipements :

- 1 mandrin 3 mors 390 mm
- 1 plateau fonte 1100 mm
- 2 lunettes fixes 40 à 380 mm

Vidéo visible plus bas sur cette page.

Caractéristiques