


Rouleuse-croqueuse asymétrique AKYPAK ASM 140-20/4,0

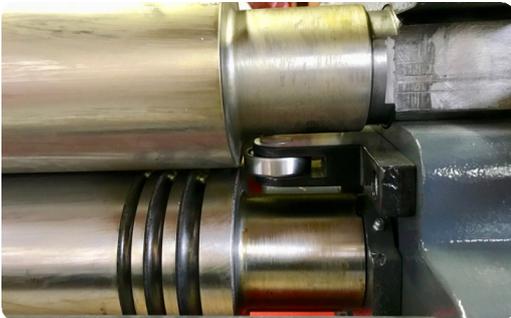

Rouleuse-croqueuse asymétrique AKYPAK ASM 140-20/4,0

Fiche technique

Capacités en roulage : 2050 x 4,5 mm

Capacités en croquage : 2050 x 4,0

Dia. du rouleau supérieur : 140 mm

Dia. minimum de la virole : 210 mm

Vitesse de travail : 5,7 m/min

Puissance moteur : 2,2 kW

Équipée de :

Rouleau trempés

Disposition de roulage conique

Rouleau arrière motorisé

Visualisation

Pupitre de commande séparé et mobile

Vidéo disponible plus bas sur cette page.

Caractéristiques