Lien direct

Positionneur de soudage OERLIKON occasion

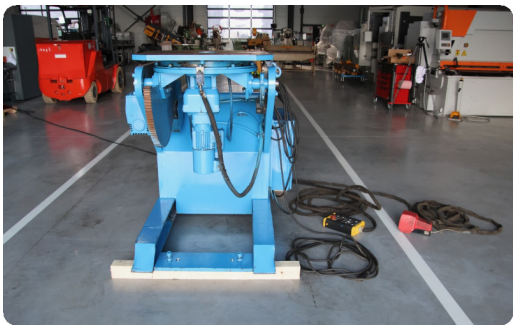

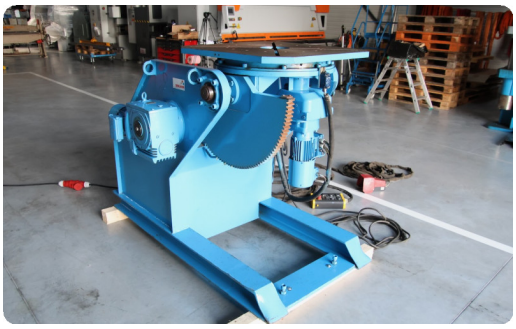

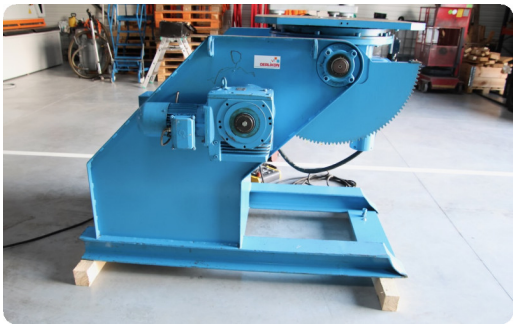

Positionneur de soudage OERLIKON occasion

Fiche technique

Plateau: 800x800 mm Ep. 30mm
Hauteur :1300mm
Vitesse : 0 à 3 trs/min
Empattement au sol: 1820x900mm
Largeur Max (boitiers électrique, etc): 1350mm
Charge max admissible: 1000 kg
Vitesse de rotation et inclinaison réglable par commande filaire.
Commande de départ avec pédale filaire.

Caractéristiques